


隔声罩

隔声罩主要用于风机、风冷机组、球磨机、柴油机、励磁机、燃气轮机、蒸汽轮机等噪声源设备。既要降噪效果，又要保持通风散热，还要方便操作和维护检修，同时要保障里面的工作人员安全。中雅公司模块化的隔声罩，由模块化隔（吸）声板、标准安全隔声门（窗）、通风消声系统、钢结构网架以及照明系统组成。

隔声罩可以做成整体固定式、局部移动式 and 快速拆装式，关键看主设备的维护检修要求和现场条件。

模块化的隔（吸）声板，其隔声指标 R_w (STC) 为 25 — 55，常用范围在 30 — 40，降噪系数 NRC 0.8。

标准安全隔声门（窗）的隔声指标 R_w (STC) 为 30 — 55，常用范围在 30 — 40。

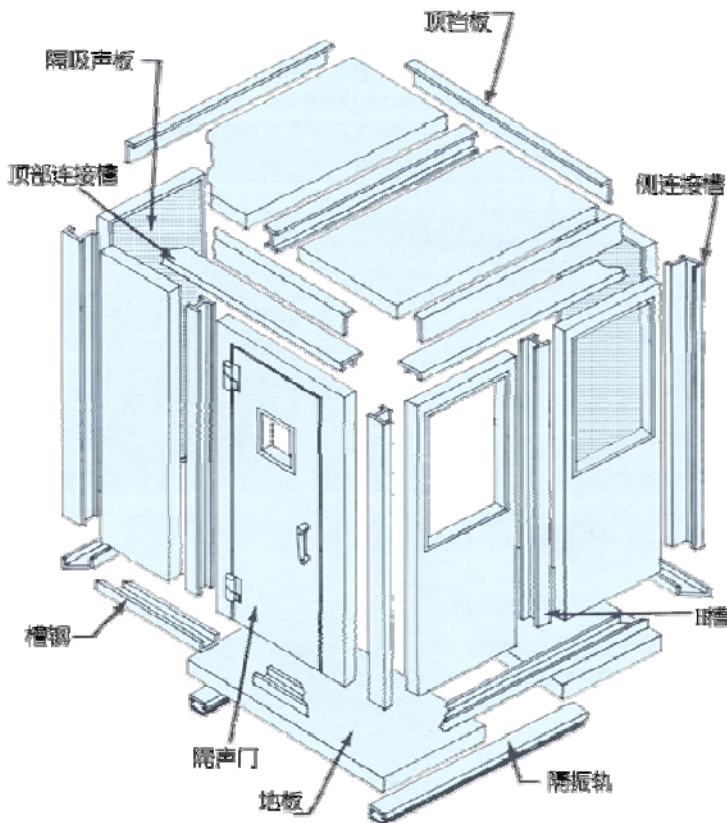

深圳中雅机电实业有限公司
SHENZHEN ZYME INDUSTRY CO., LTD.

深圳市华富路航都大厦16楼
电话: +86 (0755) 83793731
传真: +86 (0755) 83790508
邮箱: info@zyme.cn
网址: www.zyme.cn